

ANDAMIO COLGANTE: ACCESUS BASIC

INFORMACIÓN TÉCNICA

Andamio colgante Accesus Basic, diseñado para elevación de personas y cargas y conforme a la norma EN1808.

El andamio colgante Accesus Basic se compone de elementos de acero y aluminio de 0,8, 1,2 y 1,6 m de longitud, ligeros, fáciles de montar, almacenar y transportar. El montaje se realiza mediante tornillería para una máxima seguridad.

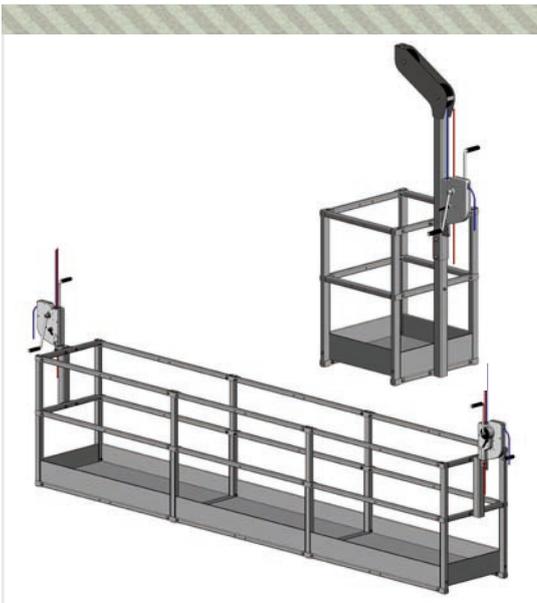
Las piezas son de reducido tamaño y permiten el paso por lugares de difícil acceso como ascensores, patios interiores, etc...

Los mismos componentes permiten trabajar desde 0,8 hasta 4,8m de longitud en intervalos de 0,4m con una capacidad de carga máxima de 400kg.

El andamio colgante Accesus Basic está equipado con el aparato elevador manual m.lift® 400, elevador eléctrico e.lift® 350 o e.lift® 500 ofreciendo la máxima seguridad y prestaciones para la elevación de personas.

El andamio colgante Accesus Basic es compatible con todos los sistemas de suspensión de Accesus, especialmente el pescante modular-1® que permite su utilización en lugares de difícil acceso como ascensores, patios interiores, etc.

- **Desmontable**, pieza máxima 15 kg y 70 cm.
- **Reducción del 25% en cantidad de contrapesos** (Aproximadamente 300 kg).
- **Velocidad de elevación y descenso superior** a otros aparatos de palanca.
- **Reducción del esfuerzo** del usuario.
- **Sistema de control de sobrecarga** sin romper grupillas.
- **Elementos combinables modulares** desde 0,8 hasta 4,8m de longitud.



DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- **Freno principal y trinquete de seguridad**, asegura una seguridad total y automática cuando se deja de actuar sobre las manivelas.
- **Control de inclinación**, un sistema anti-inclinación bloquea el descenso de la plataforma.
- **Control de sobrecarga**.
- **Cable de trabajo y seguridad**.
- **Coefficiente de seguridad del cable**.
- **Barandillas** de 1m de altura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

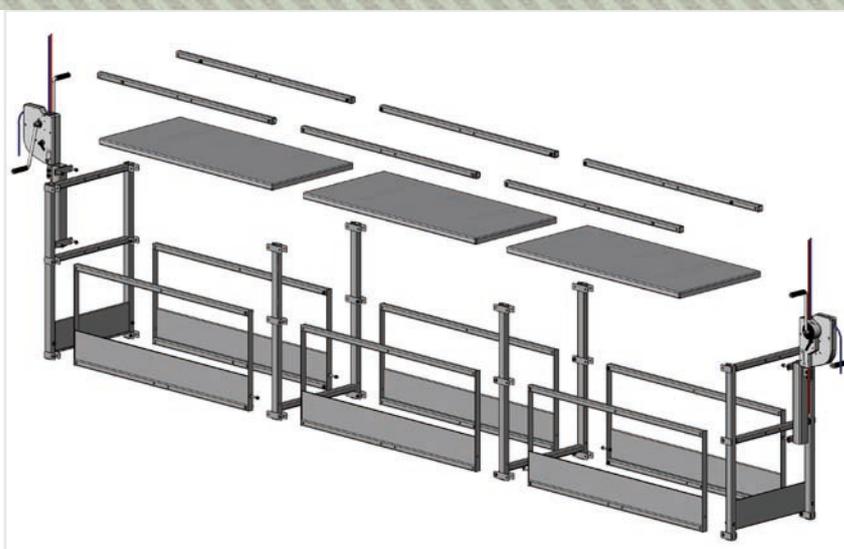
Andamio colgante Accesus Basic	
Capacidad de carga máxima	400 kg
Altura máxima	Ilimitada
Longitud máxima de andamio	4,8 m
Longitud mínima de andamio	0,8 m
Altura barandillas	1 m

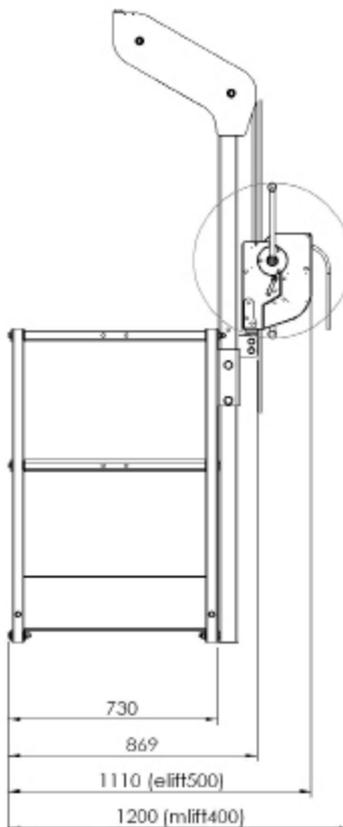
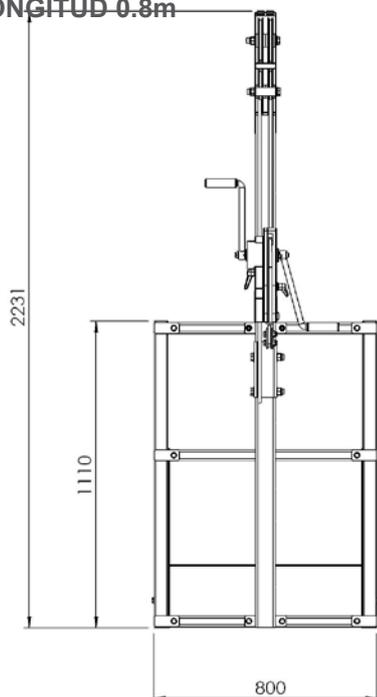
CAPACIDAD DE CARGA

	Longitud plataforma (m)	0.8	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	4	4.4	4.8
estribo C m.lift 400, e.lift350 o e.lift500	Capacidad de carga (kg)	120	240	240								
	Número de personas	1	2	2								
lira extrema m.lift 400 o e.lift500	Capacidad de carga (kg)				320	320	320	320	400	400	400	400
	Número de personas				3	3	3	3	4	4	4	4

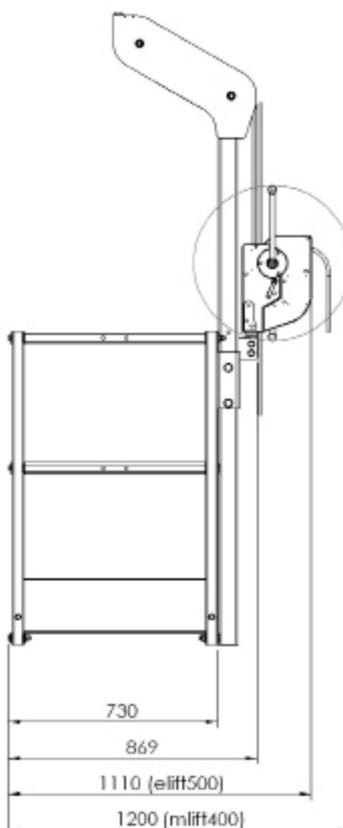
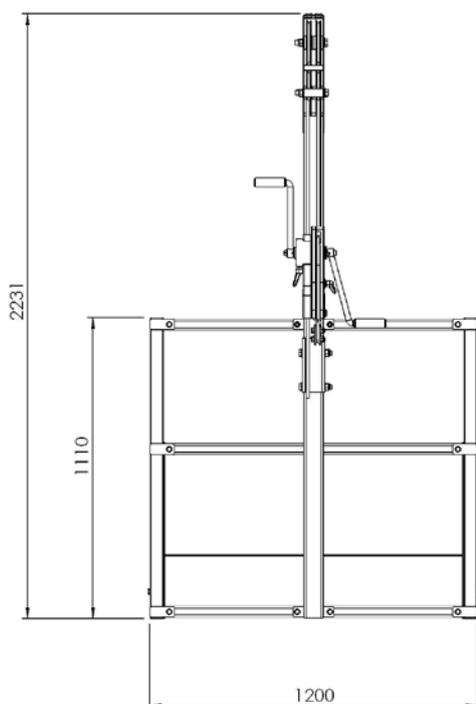
COMPOSICIÓN

	Longitud plataforma (m)	0.8	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	4	4.4	4.8
Descripción de elementos	Piso de 0.8m	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	Piso de 1.2m	0	1	0	1	2	1	0	3	0	1	0
	Piso de 1.6m	0	0	1	0	0	1	2	0	2	2	3
	Soporte elevador	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2
	Estribo de conexión	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2
	Lira en C	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lira de extremidad	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Soporte lateral 0.8m	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
	Soporte lateral 1.2m	0	2	0	2	4	2	0	6	0	2	0
	Soporte lateral 1.6m	0	0	2	0	0	2	4	0	4	4	6
	Barandilla 0.8m	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
	Barandilla 1.2m	0	2	0	2	4	2	0	6	0	2	0
	Barandilla 1.6m	0	0	2	0	0	2	4	0	4	4	6

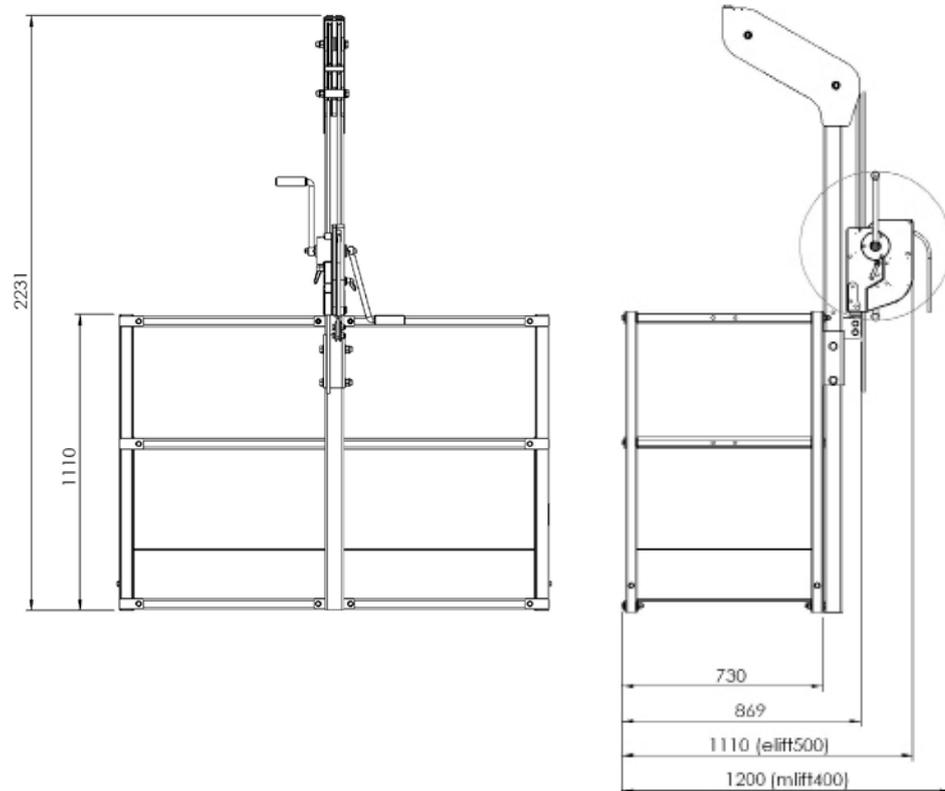


**ANDAMIO COLGANTE:
 ACCESUS BASIC**
LONGITUD 0.8m

Características:

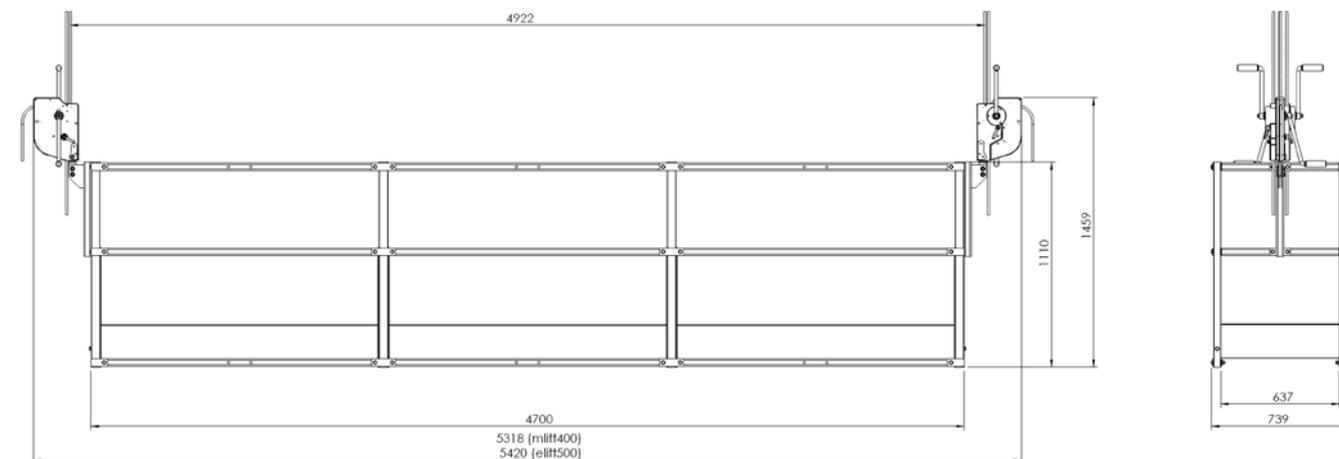
- Capacidad de carga 120kg, 1 persona.
- Peso propio 85kg, incluido elevador manual m.lift400.
- Peso pieza más pesada 15kg.
- Un solo aparato elevador.
- Compatible con elevador manual m.lift 400 y elevador eléctrico e.lift 350.

LONGITUD 1.2m

Características:

- Capacidad de carga 240 kg, 2 personas.
- Peso propio 100kg, incluido elevador manual m.lift400.
- Peso de la pieza más pesada 15 kg.
- Un solo aparato elevador.
- Compatible con elevador manual m.lift 400 y elevador eléctrico e.lift 500.

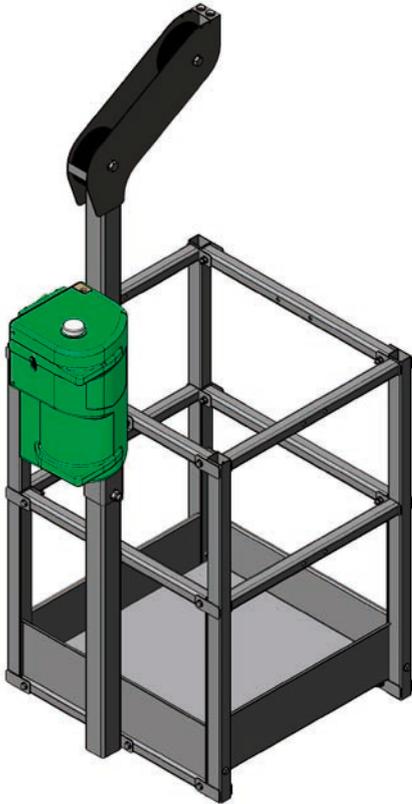
LONGITUD 1.6m

Características:

- Capacidad de carga 240 kg, 2 personas.
- Peso propio 115 kg, incluido elevador manual m.lift400.
- Peso de la pieza más pesada 15 kg.
- Un solo aparato elevador.
- Compatible con elevador manual m.lift 400 y elevador eléctrico e.lift 500.

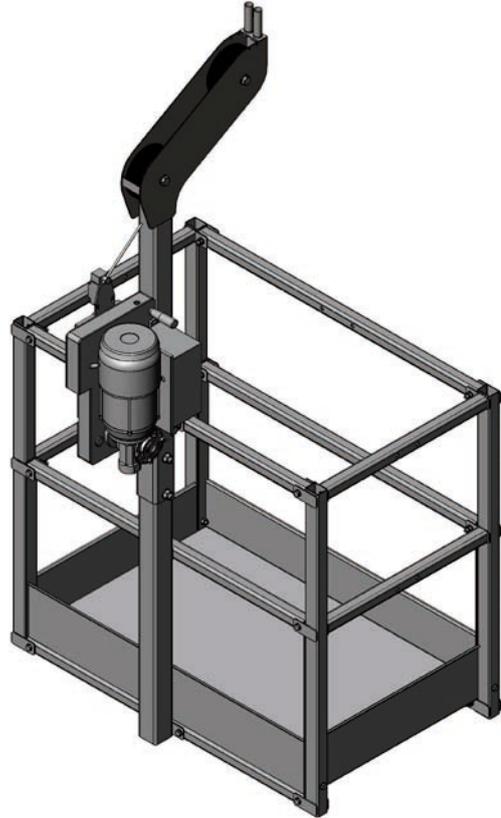
LONGITUD 4.8m

Características:

- Capacidad de carga 400 kg, 4 personas.
- Peso propio 235 kg, incluidos los elevadores manuales m.lift400.
- Peso de la pieza más pesada 15kg.
- Dos aparatos elevadores.
- Compatible con elevador manual m.lift 400 y elevador eléctrico e.lift 500.

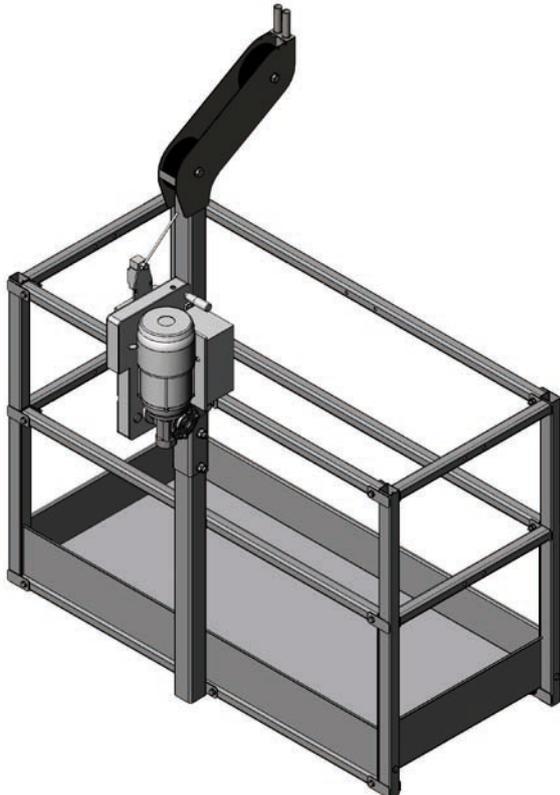
LONGITUD 0.8 m con elevador eléctrico e.lift 350



LONGITUD 1.2 m con elevador eléctrico e.lift 500



LONGITUD 1.6 m con elevador eléctrico e.lift 500



LONGITUD 4.8 m con elevadores eléctricos e.lift 500

